



ALAN NI/倪 安理 Mb:130-1378-2222

Suzhou Niceter Trading Co.Ltd
 苏州奈思特贸易有限公司
 Room 508, Suzhou Business Building, No. 151, Fushu Lane, Gusu District,
 Suzhou City, 215000 Jiangsu Province, China
 中国, 江苏省苏州市姑苏区养育巷151号苏州商务大厦508室
 Ph : +86 512 65111114 /65111115
 Fax : +86 512 65117773
<http://www.olader.com>
 WeChat: ALAN1113230348
 Email: 1113230348@qq.com
 Skype ID : 1113230348@qq.com

無熔線斷路器

Molded Case Circuit Breakers

目錄

機種認證一覽表	Certification and Approval	2
附屬裝置	Circuit Breaker Accessories	3
TO系列 泛用型	TO Series E Type	4-5
TO系列 標準型	TO Series S Type	6
TO.TG系列 電流可調整型	TO.TG Series SJ.HJ Type	7
TG系列 高啓斷型	TG Series High Performance Type	8-9
TCB系列 掀蓋式	TCB Series Economical & Standard Type	10
TE系列 高啓斷型電子式	TE Series Electronic Type	11
TLZ系列 漏電斷路器	RCCB TLZ Series	12
TLB系列 漏電斷路器	RCBO TLB Series	13-16
Q系列 分電盤用	MCCB Q Series (Residential Purpose)	17-18
CD系列電動操作機構	Electrical Operation Mechanics	19-21
無熔線斷路器(MCCB)&漏電斷路器(ELCB)規格彙總說明	Specification	22



無熔線斷路器 認證一覽表

無熔線斷路器產品符合國內外適用範圍，適用於世界各地區。

無熔線斷路器產品在各認證機構認證的情況如下：

機 種	認 證 狀 況				
	 TUV 德國	 CNS 台電 (TERTEC)	 RXXXXX 標準 檢驗局 (BSMI)	 CE 歐洲共同體 CE標誌	認 證 號 碼
認證狀況區別： ● 已取得認證 — 非該機構或標準之 驗證範圍					
TO-50E	2P	●	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TO-50EC	3P	●	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TO-100EC	3P	●	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TO-100EB	2P/3P	●	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TO-125EC	2P/3P	—	●	●	驗證登錄號碼 R41024
TO-225E	2P/3P	●	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TO-250EB	2P/3P	—	●	●	驗證登錄號碼 R41024
TO-400E	2P/3P	●	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TO-630EB	3P	—	●	●	驗證登錄號碼 R41024
TO-800EB	3P	●	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TO-125SB	2P/3P	—	●	●	驗證登錄號碼 R41024
TO-125SJ	3P	—	●	●	驗證登錄號碼 R41024
TO-250SB	2P/3P	—	●	●	驗證登錄號碼 R41024
TO-400S	2P/3P	●	—	●	大熔試字第88016號
TO-600S	3P	●	—	●	大熔試字第88020號
TO-800S	3P	●	—	●	大高試字第85045號
TG-100H	3P	●	—	●	大高試字第86311號
TG-125HB	3P/4P	●	—	●	大熔試字第95014號
TG-225H	3P	●	—	●	大高試字第86312號 大高試字第88033號
TG-250HB	3P/4P	●	—	●	大熔試字第95016號
TG-400H	3P	●	—	●	大高試字第86313號
TG-400HB	3P	●	—	●	大熔試字第95018號
TG-600H	3P	●	—	●	大高試字第85040號
TG-800H	3P	●	—	●	大高試字第85172號
TG-125HJ	3P/4P	●	—	●	大熔試字第95015號
TG-250HJ	3P/4P	●	—	●	大熔試字第95019號
TG-400HJ	3P	●	—	●	大熔試字第95020號
TG-630HB	3P/4P	●	—	●	大熔試字第95021號
TG-800HB	3P/4P	●	—	●	大熔試字第95021號
TCB-250H4	3P/4P	—	●	●	驗證登錄號碼 V41024
TCB-400H4	3P/4P	—	●	●	驗證登錄號碼 V41024
TCB-800H4	3P/4P	—	●	●	驗證登錄號碼 V41024
TE-600	3P	●	—	—	大高試字第85046號
TE-800	3P	●	—	—	大高試字第85046號
TE-1000	3P	●	—	—	大高試字第84177號
TE-1200	3P	●	—	—	大高試字第85131號
TE-1600	3P	●	—	—	大高試字第84171號

機 種	認 證 狀 況			
	 CNS 台電 (TERTEC)	 RXXXXX 標準 檢驗局 (BSMI)	 CE 歐洲共同體 CE標誌	認 證 號 碼
認證狀況區別： ● 已取得認證 — 非該機構或標準之 驗證範圍				
TLZ-30C	2P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TLZ-50EB	2P	—	●	驗證登錄號碼 R31172
TLZ-50EC	2P/3P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TLB-50ER	1P/2P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TLB-50R	1P/2P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TLB-50SR	1P/2P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TLB-50P	1P/2P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TLB-63L1	2P/3P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TLB-63L3	3P/4P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TLB-100L1	3P/4P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TLB-100L2	3P/4P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TLB-100L3	3P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TLB-125E	3P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TLB-125S	3P/4P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TLB-250E	3P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TLB-250S	3P/4P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
TLB-250H4	3P/4P	—	●	驗證登錄號碼 V41024
TLB-400H4	3P/4P	—	●	驗證登錄號碼 V41024
TLB-800H4	3P/4P	—	●	驗證登錄號碼 V41024
QCE	1P/2P/3P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
QCS	1P/2P/3P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
QCH	1P/2P/3P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
QCHH	1P/2P/3P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
QLS	1P/2P/3P	—	●	驗證登錄號碼 R41024
QLHH	1P/2P/3P	—	●	驗證登錄號碼 R41024

ALAN NI/倪 安理 Mb:130-1378-2222

Suzhou Niceter Trading Co.Ltd

苏州奈思特贸易有限公司

Room 508, Suzhou Business Building, No. 151, Fushu Lane, Gusu District,

Suzhou City, 215000 Jiangsu Province, China

中国,江苏省苏州市姑苏区养育巷151号苏州商务大厦508室

Ph : +86 512 65111114 /65111115

Fax : +86 512 65117773

http://www.olader.com

WeChat: ALAN1113230348

Email: 1113230348@qq.com

Skype ID : 1113230348@qq.com

註：1.無熔線斷路器之經濟部商品檢驗局(BSMI)檢驗範圍，係使用於電壓600伏特(含)以下，額定電流800安培(含)以下，其啟斷容量在220V 50KA，440V/25KA，600/20KA以下者。

2.無熔線斷路器未在商品檢驗範圍內，則委由台灣大電力研究試驗中心(TERTEC)進行VPC自願性產品認證。


附屬裝置 *Circuit Breaker Accessories*

■ 電壓跳脫裝置 Shunt Trip **SHT**


■ 欠電壓跳脫裝置 Under Voltage Trip **UVT**

■ 輔助開關 Auxillary Switch **AUX**


■ 警報開關 Alarm Switch **ALT**

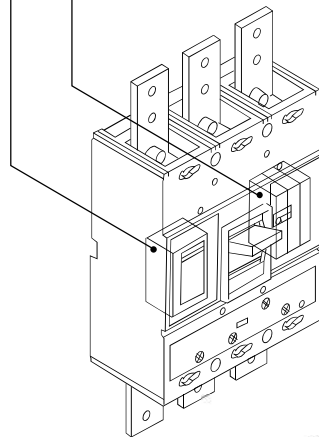

■ 端子隔離板 Interpole Barrier **TQQ**

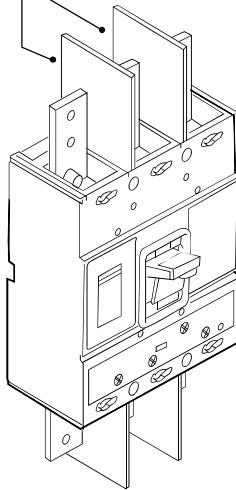

■ 鋁軌架組
DIN Rail Adapter **DRA**



■ 輔助把手 Extension Handle **EHA**

ALAN NI/倪 安理 Mb:130-1378-2222

Suzhou Niceter Trading Co.Ltd

苏州奈思特贸易有限公司

Room 508, Suzhou Business Building, No. 151, Fushu Lane, Gusu District,

Suzhou City, 215000 Jiangsu Province, China

中国,江苏省苏州市姑苏区养育巷151号苏州商务大厦508室

Ph : +86 512 65111114 /65111115



Fax : +86 512 65117773

<http://www.olader.com>

WeChat: ALAN1113230348


Email: 1113230348@qq.com

Skype ID : 1113230348@qq.com

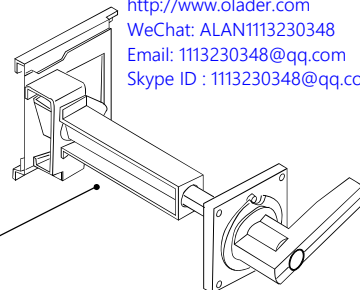


■ 外部操作把手
External Operating Handle **FH** **FL**

■ 電動操作機構
Electrical Operation
Mechanics **CD**



為因應客戶節省整體空間的需求，使MCCB
於橫放時(90°)時也可以加裝FG-2□□□-L
外部操作把手，並且可以正常操作。
Front activator for 90° installation.




■ 外部操作把手
External Operating Handle **FG** **TFJ**

TO系列 泛用型

TO Series E Type



框架容量 (AF)		50		50		100		100		125	
型式		TO—50E		TO—50EC		TO—100EC		TO—100EB		TO—125EC	
極數		2		3		3		2 3		2 3	
額定電流(A) 基準周圍溫度40℃		15 40	15 40	15 40 75				15 40 75			
		20 50	20 50	20 50 100				20 50 100			
		30	30	30 60				30 60 125			
額定絕緣電壓 Ui (V) CNS,IEC		690									
額定啟斷容量 (kA)											
NEMA 非對稱值/對稱值 Asym/sym	AC*550V*600V	1.5/1.5		5/5		7.5/7.5		10/10			
	AC 440V*480V	2.5/2.5		7.5/7.5		12/10		18/15			
	AC 380V	2.5/2.5		10/10		18/15		25/22			
	AC 220V*240V	5/5		18/15		30/25		35/30			
CNS 14816-2 IEC 60947-2 EN 60947-2 Icu/Ics	AC*500V	1.5/0.8		5/2.5		7.5/3.8		10/5			
	AC 440V*480V	2.5/1.3		7.5/3.8		10/5		15/7.5			
	AC*415V	2.5/1.3		7.5/3.8		10/5		15/7.5			
	AC 380V	2.5/1.3		10/5		15/7.5		22/11			
	AC 230V	5/2.5		15/7.5		25/13		30/15			
	DC	250V	2.5		5		7.5		10		
	125V	5		7.5		15		15			
外型尺寸 (mm) 		a	50 75		75		50 75		60 90		
		b	130		130		130		155		
		c	60		68		68		68		
		ca	79		87		87		86		
		aa	— 25		25		— 25		— 30		
		bb	111		111		111		132		
		參考重量 (kg)	0.45		0.6		0.8		0.55 0.8		0.8 1.2
標準功能及特點											
過載跳脫方式		熱動—電磁									
跳脫按鈕		●									
ON/OFF指示器		—									
把手安全裝置		—									
接線方式		壓著端子									
可加裝之附屬裝置											
內部配件	電壓跳脫裝置 SHT	●③	●③	●③	●③	●					
	欠電壓跳脫裝置 UVT	—	—	—	—	—					
	輔助開關 AUX	●③	●③	●③	●③	●					
	警報開關 ALT	●③	●③	●③	●③	●					
	輔助+警報開關 AUX+ALT	●③	●③	●③	●③	●					
外部配件	電動操作機構 CD	—	●④	●④	— ●④	— ●④					
	外部 操作 把手	FH	— ●	●	— ●	— ●					
		FL	—	—	—	—	●				
		FG	—	●②	●②	— ●②	— ●②				
		TFJ	—	—	—	—	—				
	鋁軌架組 DRA	●	●	●	●	—					
	端子板 TBB	—	—	—	—	—					
	端子隔離板 TQQ	●	●	●①	●①	●①					
端子保護蓋 XPR	—	●	●	— ●	— ●						


註：●：適用 —：不適用 “*” 標明之電壓值非台灣地區系統電壓，其相對應之斷容量僅供參考。

①：標準附件 ②：FG符合IP-42防塵、防水等級。 ③：可單獨出售。 ④：非標準品，屬期貨需提前下訂。

TO系列 泛用型

TO Series E Type



框架容量 (AF)		225		250		400		630		800		
型式		TO—225E		TO—250EB		TO—400E		TO—630EB		TO—800EB		
極數		2	3	2	3	2	3	3		3		
額定電流(A) 基準周圍溫度40℃		125	200	125	200	250	350	500	630	700		
		150	225	150	225	300	400	600		800		
		175		175	250							
額定絕緣電壓 Ui (V) CNS,IEC		690										
額定啟斷容量 (kA)												
NEMA 非對稱值/對稱值 Asym/sym	AC*550V*600V	10／10		10／10		18／15		20／18		22／20		
	AC 440V*480V	18／15		18／15		22／20		30／25		30／25		
	AC 380V	18／15		25／22		25／22		30／25		35／30		
	AC 220V*240V	30／25		35／30		35／30		40／35		60／50		
IEC 60947-2 EN 60947-2 CNS 14816-2 Icu/Ics	AC*500V	10／5		10／5		15／7.5		18／9		25／13		
	AC 440V*480V	15／7.5		15／7.5		20／10		25／13		25／13		
	AC*415V	15／7.5		15／7.5		20／10		25／13		25／13		
	AC 380V	15／7.5		22／11		22／11		25／13		30／15		
	AC 230V	25／13		30／15		30／15		35／18		50／25		
DC	250V	10		10		20		20		40		
	125V	15		15		20		—		—		
外型尺寸 (mm) 		a	105		105		140		210		210	
		b	160		165		260		275		275	
		c	60		68		103		103		103	
		ca	83		89		130		145		145	
		aa	35		35		45		70		70	
		bb	124		126		214		243		243	
參考重量 (kg)		1.3	1.45	1.45	1.65	5.51	6.37	10.20		10.60		
標準功能及特點												
過載跳脫方式		熱動—電磁						熱動—可調電磁				
跳脫按鈕		●						●				
ON/OFF指示器		●		—		●		—				
把手安全裝置		—						● 另購 ③				
接線方式		壓著端子					端子板					
可加裝之附屬裝置												
內部 配件	電壓跳脫裝置	SHT	●⑥	●		●		●		●		
	欠電壓跳脫裝置	UVT	—	—		—		●		●		
	輔助開關	AUX	—	●		●		●		●		
	警報開關	ALT	—	●		●		●		●		
	輔助+警報開關	AUX+ALT	—	●		●		●		●		
外部 配件	電動操作機構	CD	—	●④		—		●④		●④		
	外部 操作 把手	FH	●	—		●		—		—		
		FL	—	●		—		—		—		
		FG	●⑤	●⑤		—		—		—		
		TFJ	—	—		●④		●④		●④		
	輔助把手	EHA	—	—		—		●		●		
	端子板	TBB	●	●		●②		●②		●②		
	端子隔離板	TQQ	●①	●①		●①		●①		●①		
端子保護蓋	XPR	●	●		—		—		—			

註：●：適用 —：不適用 “*” 標明之電壓值非台灣地區系統電壓，其相對應之斷容量僅供參考。


①：標準附件 ②：已裝附於斷路器上 ③：把手安全裝置(off lock)，非廠標準規格且無法自行安裝；如需安裝請於訂購單上註明並由本公司組裝。

④：非標準品，屬期貨需提前下訂。 ⑤：FG符合IP-42防塵、防水等級。 ⑥：可單獨出售

TO系列 標準型

TO Series S Type



框架容量 (AF)		125		250		400		600		800				
型式		TO—125SB		TO—250SB		TO—400S		TO—600S		TO—800S				
極數		2	3	2	3	2	3	3	3	3	3			
額定電流(A) 基準周圍溫度40℃		15	40	75	125	175	250	250	350	500	600	700	800	
		20	50	100	150	200	300	400						
		30	60	125	160	225								
額定絕緣電壓 Ui (V) CNS,IEC		690												
額定啟斷容量 (kA)														
NEMA	AC*550V*600V	18／15				22／20		22／20		—				
	AC 440V*480V	30／25				35／30		40／35		50／42				
非對稱值/對稱值 Asym／sym	AC 380V	35／30				50／42		50／42		75／65				
	AC 220V*240V	60／50				75／65		75／65		100／85				
IEC 60947-2	AC*500V	12／6				22／11		25／13		35／18				
	AC 440V*480V	25／13				30／15		35／18		42／21				
EN 60947-2	AC*415V	25／13				30／15		35／18		42／21				
CNS 14816-2	AC 380V	30／15				42／21		42／21		65／33				
	AC 230V	50／25				65／33		65／33		85／43				
DC	250V	15				40		40		40				
	125V	20				40		—		—				
外型尺寸 (mm) 		a	60	90	105		140		210		210			
		b	155			165		260		275		275		
		c	68			68		103		103		103		
		ca	86			89		130		145		145		
		aa	—	30			35		45		70		70	
		bb	132			126		214		243		243		
		參考重量 (kg)		0.8	1.2	1.45	1.65	5.5	6.4	10.15	10.60			
標準功能及特點														
過載跳脫方式		熱動—電磁					熱動—可調電磁							
跳脫按鈕		●		●		●		●		●				
ON/OFF指示器		—		—		●		—		—				
把手安全裝置		—		—		—		●另購③		●另購③				
接線方式		壓著端子					端子板							
可加裝之附屬裝置														
內部配件	電壓跳脫裝置	SHT	●		●		●		●		●			
	欠電壓跳脫裝置	UVT	—		—		—		●		●			
	輔助開關	AUX	●		●		●		●		●			
	警報開關	ALT	●		●		●		●		●			
	輔助+警報開關	AUX+ALT	●		●		●		●		●			
外部配件	電動操作機構	CD	—	●④	●④		—		●④		●④			
	外部操作把手	FH	—	—	—		●		—		—			
		FL	—	●	●		—		—		—			
		FG	—	●⑤	●⑤		—		—		—			
		TFJ	—	—	—		●④		●④		●④			
	輔助把手	EHA	—		—		—		●		●			
	端子板	TBB	—		●		●②		●②		●②			
	端子隔離板	TQQ	●①		●①		●①		●①		●①			
端子保護蓋	XPR	—	●	●		—		—		—				

註：●：適用 —：不適用 “*” 標明之電壓值非台灣地區系統電壓，其相對應之啟斷容量僅供參考。


①：標準附件 ②：已裝附於斷路器上 ③：SJ及 HJ type可調整(1 In, 0.8 In, 0.63 In) 為訂製品。④：非標準品，屬期貨需提前下訂。

⑤：FG符合IP-42防塵、防水等級。⑥：把手安全裝置(off lock)，非廠標準規格且無法自行安裝；如需安裝請於訂購單上註明並由本公司組裝

TO.TG系列 電流可調整型

TO.TG Series SJ.HJ Type



框架容量 (AF)		125		125		250		400	
型式		TO—125SJ		TG—125HJ		TG—250HJ		TG—400HJ	
極數		3		3	4	3	4	3	
額定電流(A) 基準周圍溫度40℃		可調整(1In, 0.8In) ③ 20 50 100 32 63 125		可調整(1In, 0.8In) ③ 20 50 100 32 63 125		可調整(1In, 0.8In) ③ 160 250		可調整(1In, 0.8In) ③ 250 400	
額定絕緣電壓 Ui (V) CNS,IEC		690							
額定啟斷容量 (kA)									
NEMA	AC 550V *600V	18/15		40/35					
	AC 440V *480V	30/25		60/50					
非對稱值/對稱值 Asym/sym	AC 380V	35/30		75/65					
	AC 220V *240V	60/50		120/100					
IEC 60947-2 EN 60947-2 CNS 14816-2	AC 500V	12/6		35/18					
	AC 440V *480V	25/13		50/25					
	AC 415V	25/13		50/25					
	AC 380V	30/15		65/33					
Icu/Ics	AC 230V	50/25		100/50					
DC	250V	15		40					
	125V	20		40					
外型尺寸 (mm) 		a	90	90	120	105	140	140	
		b	155	155		165		260	
		c	68	86		86		103	
		ca	86	106		108		145	
		aa	30	30		35		45	
		bb	132	132		126		214	
		參考重量 (kg)		1.2	1.5	1.9	2.64	2.72	6.15
標準功能及特點									
過載跳脫方式		熱動可調—電磁						熱動可調—可調電磁	
跳脫按鈕		●				●		●	
ON/OFF指示器		—				—		—	
把手安全裝置		—				—		● 另購 ⑥	
接線方式		壓著端子				端子板			
可加裝之附屬裝置									
內部 配件	電壓跳脫裝置	SHT	●	●	●	●			
	欠電壓跳脫裝置	UVT	—	—	—	—			
	輔助開關	AUX	●	●	●	●			
	警報開關	ALT	●	●	●	●			
	輔助+警報開關	AUX+ALT	●	●	●	●			
外部 配件	電動操作機構	CD	●④	●④	●④	●④			
	外部 操作 把手	FH	—	—	—	●			
		FL	●	●	●	—			
		FG	●②	●	●	—			
		TFJ	—	—	—	●④			
	輔助把手	EHA	—	—	—	—			
	端子板	TBB	—	—	●②	●②			
	端子隔離板	TQQ	●①	●①	●①	●①			
端子保護蓋	XPR	●	●	—	●	—	—		

註：●：適用 —：不適用 “*” 標明之電壓值非台灣地區系統電壓，其相對應之斷容量僅供參考。

①：標準附件 ②：已裝附於斷路器上 ③：SJ及 HJ type可調整(1 In, 0.8 In, 0.63 In) 為訂製品。④：非標準品，屬期貨需提前下訂。

⑤：FG符合IP-42防塵、防水等級。⑥：把手安全裝置(off lock)，非廠標準規格且無法自行安裝；如需安裝請於訂購單上註明並由本公司組裝

TG系列 高啓斷型

TG Series High Performance Type



框架容量 (AF)	100	225	400	600	800
型式	TG—100H	TG—225H	TG—400H	TG—600H	TG—800H
極數	3	3	3	3	3
額定電流(A) 基準周圍溫度40℃	15 40 75 20 50 100 30 60	125 200 150 225 175	250 350 300 400	500 600	700 800
額定絕緣電壓 Ui (V) CNS,IEC	690				

額定啟斷容量 (kA)

NEMA	AC 550V *600V	—				75/65
	AC 440V *480V	50/42				100/85
非對稱值/對稱值 Asym/sym	AC 380V	60/50				120/100
	AC 220V *240V	100/85				150/130
IEC 60947-2 EN 60947-2 CNS 14816-2 Icu/Ics	AC *500V	25/13	25/13	30/15	35/18	65/33
	AC 440V *480V	42/21	42/21	42/21	42/21	85/43
	AC *415V	42/21	42/21	42/21	42/21	85/43
	AC 380V	50/25	50/25	50/25	50/25	100/50
	AC 230V	85/43	85/43	85/43	85/43	130/65
DC	250V	40	40	40	40	40
	125V	40	40	40	—	—

外型尺寸 (mm)

	a	90	105	140	210	
	b	150	200	260	275	
	c	85	103	103	103	
	ca	103	121	130	145	
	aa	30	35	45	70	
	bb	130	155	214	243	
	參考重量 (kg)		1.55	3.65	6.4	10.15

標準功能及特點

過載跳脫方式	熱動—電磁		熱動—可調電磁	
跳脫按鈕	●	●	●	●
ON/OFF指示器	●	●	—	—
把手安全裝置	—	—	—	● 另購③
接線方式	壓著端子		端子板	

可加裝之附屬裝置

內部配件	電壓跳脫裝置 SHT	●⑥	●	●	●	●
	欠電壓跳脫裝置 UVT	—	—	—	●	●
	輔助開關 AUX	●⑥	●	●	●	●
	警報開關 ALT	●⑥	●	●	●	●
	輔助+警報開關 AUX+ALT	●⑥	●	●	●	●
外部配件	電動操作機構 CD	●④	—	—	●④	●④
	外部操作把手	FH	●	●	●	—
		FL	—	—	—	—
		FG	●⑤	●⑤	—	—
		TFJ	—	—	●④	●④
	輔助把手 EHA	—	—	—	●	●
	端子板 TBB	—	●②	●②	●②	●②
	端子隔離板 TOQ	●①	●①	●①	●①	●①
	端子保護蓋 XPR	—	—	—	—	—

註：●：適用 —：不適用 “*” 標明之電壓值非台灣地區系統電壓，其相對應之啟斷容量僅供參考。

①：標準附件 ②：已裝附於斷路器上


③：把手安全裝置(off lock)，非廠標準規格且無法自行安裝；如需安裝請於訂購單上註明並由本公司組裝。

④：非標準品，屬期貨需提前下訂。 ⑤：FG符合IP-42防塵、防水等級。 ⑥：可單獨出售

TG系列 高啓斷型

TG Series High Performance Type



框架容量 (AF)		125		250		400		630		800				
型式		TG—125HB		TG—250HB		TG—400HB		TG—630HB		TG—800HB				
極數		3	4	3	4	3		3	4	3	4			
額定電流(A) 基準周圍溫度40℃		15	40	75	125	175	250	250	350	500	600	700	800	
		20	50	100	150	200			300	400	630			
		30	60	125	160	225								
額定絕緣電壓 Ui (V) CNS,IEC		690												
額定啟斷容量 (kA)														
NEMA	AC 550V *600V	40／35												
	AC 440V *480V	60／50												
非對稱值/對稱值 Asym／sym	AC 380V	75／65												
	AC 220V *240V	120／100												
IEC 60947-2 EN 60947-2 CNS 14816-2 Icu/Ics	AC 500V	35／18												
	AC 440V *480V	50／25												
	AC 415V	50／25												
	AC 380V	65／33												
	AC 230V	100／50												
DC	250V	40												
	125V	40												
外型尺寸 (mm) 		a	90	120	105	140	140	210	280	210	280			
		b	155		165		260	275						
		c	86		86		103	103						
		ca	106		108		145	145						
		aa	30		35		45	70						
		bb	132		126		214	243						
		參考重量 (kg)		1.5	1.9	2.6	3.4	6.15	10.2	13.10	10.65	13.70		
標準功能及特點														
過載跳脫方式		熱動—電磁					熱動—可調電磁							
跳脫按鈕		●					●							
ON/OFF指示器		—					—							
把手安全裝置		—					●另購③							
接線方式		壓著端子					端子板							
可加裝之附屬裝置														
內部 配件	電壓跳脫裝置		SHT	●		●		●						
	欠電壓跳脫裝置		UVT	—		—		●						
	輔助開關		AUX	●		●		●						
	警報開關		ALT	●		●		●						
	輔助+警報開關		AUX+ALT	●		●		●						
外部 配件	電動操作機構		CD	●④		●④		●④						
	外部 操作 把手	FH	—		●		—							
		FL	●		—		—							
		FG	●		—		—							
		TFJ	—		●④		●④							
	輔助把手		EHA	—		—		●						
	端子板		TBB	—		●②		●②						
	端子隔離板		TQQ	●		●①		●①						
端子保護蓋		XPR	●	—	●	—	—	—	—					

註：●：適用 Available —：不適用 “*” 標明之電壓值非台灣地區系統電壓，其相對應之啟斷容量僅供參考。

①：標準附件 ②：已裝附於斷路器上

③：把手安全裝置(off lock)，非廠標準規格且無法自行安裝；如需安裝請於訂購單上註明並由本公司組裝。

④：非標準品，屬期貨需提前下訂。

TCB系列 掀蓋式

TCB Series High Performance Type
(Modularized Accessories)

框架容量 (AF)		250		400		800				
型式		TCB-250H4		TCB-400H4		TCB-800H4				
極數		3	4	3	4	3	4			
額定電流(A) 基準周圍溫度40°C		30 60 125 200 40 75 150 225 50 100 175 250		250 350 300 400		500 700 600 800 630				
額定絕緣電壓 U_i (V) CNS, IEC		690								
額定耐衝擊電壓 U_{imp} (kV)		8								
額定啟斷容量 (kA)										
NEMA	AC 550V *600V	75 / 65								
	AC 440V *480V	105 / 90								
非對稱值/對稱值 Asym / sym	AC 380V	105 / 90								
	AC 220V *240V	150 / 125								
IEC 60947-2	AC *500V	65 / 33								
	AC 440V *480V	④ 90 / 45								
EN 60947-2	AC *415V	90 / 45								
	AC 380V	90 / 45								
CNS 14816-2	AC 220V	125 / 63								
	AC 220V	125 / 63								
DC	250V	—								
	125V	—								
外型尺寸 (mm)		a	105	140	140	185	210	280		
	b	165		257		275				
	c	97		111		111				
	c1	83		98		98				
	ca	116		153		155				
	aa	35	70	45		70				
	bb	126		214		243				
	參考重量 (kg)	2.5	3.3	6.0	7.6	11.5	15			
標準功能及特點										
過載跳脫方式		熱動—電磁								
跳脫按鈕		●								
接線方式		端子板								
可加裝之附屬裝置										
內部配件	電壓跳脫裝置 SHT	●		●		●				
	欠電壓跳脫裝置 UVT	●		●		●				
	輔助開關 AUX	●		●		●				
	警報開關 ALT	●		●		●				
	輔助+警報開關 AUX+ALT	●		●		●				
外部配件	電動操作機構 CD	●②		●②		●②				
	外部操作把手 FG	●③		●③		●②③				
	輔助把手 EHA	—		●②		●				
	端子板 TBB	●①		●①		●②				
	端子隔離板 TQQ	●①		●①		●①				
	端子保護蓋 XPR	●	—	●	—	—				

註：●：適用 —：不適用 ①：標準附件 ②：非標準品，屬期貨需提前下訂。 ③：FG符合IP-42防塵、防水等級。

④：表示相應之啟斷容量為等效值，僅供參考。


“*” 標明之電壓值非台灣地區系統電壓，其相對應知啟斷容量僅供參考。

④：非標準品，屬期貨需提前下訂。

TE系列 高啓斷型電子式

TE Series Electronic Type



框架容量 (AF)		600	800	1000	1200	1600	
型式		TE—600	TE—800	TE—1000	TE—1200	TE—1600	
極數		3	3	3	3	3	
額定電流(A) 基準周圍溫度40℃		可調整 300 400 600 350 500	可調整 400 500 700 450 600 800	可調整 500 700 900 600 800 1000	可調整 600 800 1200 700 1000	可調整 800 1000 1400 900 1200 1600	
額定絕緣電壓 Ui (V) CNS,IEC		690					
額定啟斷容量 (kA)							
NEMA 非對稱值/對稱值 Asym/sym	AC *550V *600V	40/35		60/50		75/65	
	AC 440V *480V	60/50		75/65		100/85	
	AC 380V	60/50		100/85		120/100	
	AC 220V *240V	100/85		120/100		150/130	
IEC 60947-2 EN 60947-2 CNS 14816-2 Icu/Ics	AC *660V	20/10		25/13		45/23	
	AC *500V	35/18		45/23		65/33	
	AC 440V *480V	50/25		65/33		85/43	
	AC *415V	50/25		65/33		85/43	
	AC 380V	50/25		85/43		100/50	
	AC 230V	85/43		100/50		130/65	
外型尺寸 (mm) 		a	210		210		210
		b	275		370		370
		c	103		140		140
		ca	145		191		191
		aa	70		70		70
		bb	243		338		338
		參考重量 (kg)	10.70	11.20	22.25	22.40	30.65
標準功能及特點							
過載跳脫方式		電子式					
跳脫按鈕		●					
ON/OFF指示器		—					
把手安全裝置		● 另購 ③					
接線方式		端子板					
可加裝之附屬裝置							
內部 配件	電壓跳脫裝置 SHT		●	●	●	●	●
	欠電壓跳脫裝置 UVT		●	●	●	●	●
	輔助開關 AUX		●	●	●	●	●
	警報開關 ALT		●	●	●	●	●
	輔助+警報開關 AUX+ALT		●	●	●	●	●
	電動操作機構 CD		●④	●④	—	—	—
外部 配件	外部 操作 把手	FH	—	—	—	—	—
		FL	—	—	—	—	—
		FG	—	—	—	—	—
		TFJ	●④	●④	●④	●④	●④
	輔助把手 EHA		●	●	●①	●①	●①
	端子板 TBB		●②	●②	●②	●②	●②
	端子隔離板 TOQ		●①	●①	●①	●①	●①
	端子保護蓋 XPR		—	—	—	—	—


註：●：適用 —：不適用 “*” 標明之電壓值非台灣地區系統電壓，其相對應之啟斷容量僅供參考。

①：標準附件 ②：已裝附於斷路器上

③：把手安全裝置(off lock)，非廠標準規格且無法自行安裝；如需安裝請於訂購單上註明並由本公司組裝。

TLZ系列 漏電斷路器

RCCB TLZ Series

框架容量 (AF)		30	50	50	
型式		TLZ—30C	TLZ—50EB	TLZ—50EC	
外觀					
極數		2	2	2	3
額定電流 基準周圍溫度40°C		5 15 30 10 20 (30A以下適用)	30 (30A以下適用)	50 (40A,50A 適用)	5 10 15 20 30 (30A以下適用) 40 50 (50A以下適用)
相線式		1 φ 2W	1 φ 2W	1 φ 2W	1 φ 2W 3 φ 3W 1 φ 3W
額定電壓 AC (V)		110~220	110~220	110~220	220~440
額定靈敏度電流 (mA)	標準品	30(15)	30(15)	30(15)	
()係額定不動作電流	訂製品	—	—	100(50), 200(100), 300(150)	
動作時間 (秒)		0.1以內			
漏電表示方式		把手trip	把手trip	把手trip	
CNS 5422 額定啟動容量(kA) Icu	AC 440V	—	—	—	2.5 (額定 短時間電流)
	AC 380V	—	—	—	2.5 (額定 短時間電流)
	AC 220V	1.5 (額定 短時間電流)	1.5 (額定 短時間電流)	2.5 (額定 短時間電流)	2.5 (額定 短時間電流)
	AC 110V	1.5 (額定 短時間電流)	1.5 (額定 短時間電流)	2.5 (額定 短時間電流)	—
過載跳脫方式		—			
漏電跳脫方式		電子式			
接線方式		Lug式(max) 5.5mm ²	Lug式(max) 5.5mm ²	Lug式(max) 14mm ²	Lug式(max) 22mm ²
標準附屬品		固定螺絲			
外形尺寸 (mm)					
	a	32	35	68.5	90
	b	70	70	71	80
	c	36	41	40	40
	ca	50	56.5	58.5 max	58.5 max
	aa	—	—	34	55
	bb	62.5	62	60	70
	bb	62.5	62	60	70
參考重量 (kg)		0.11	0.13	0.2	0.3

註：①漏電斷路器在使用時電源側與負載側不可反接。

② TLZ-50EC 3P機種用於1 φ 2W場合時，需在R相及T相接線使用。

③ TLZ-50EC 2P/3P 之 5A, 10A, 15A, 20A為訂製品，交期敬請洽詢各區營業單位。

④ TLZ-30C機種之牌價為商業包裝，若為工業包裝(10台裝，無單體包裝紙盒)，價格敬請洽詢各區業務單位。

⑤ TLZ-50EB 30A(5,10,15,20,30適用)機種為訂製品，交期敬請洽詢各區業務單位。

TLB系列 漏電斷路器


RCBO TLB Series



TLB-50SR 1P/2P



TLB-50P 1P/2P

框架容量 (AF)		50		50		50		50	
型式		TLB-50ER		TLB-50R		TLB-50SR		TLB-50P	
極數		1P2線式	2P2E	1P2線式	2P2E	1P2線式	2P2E	1P2線式	2P2E
額定電流 (A) 基準周圍溫度40℃		15 30 50 20 40 ②		15 30 50 20 40 ②		15 30 50 20 40 ②		15 30 50 20 40 ②	
相線式		1Ø2W		1Ø2W		1Ø2W		1Ø2W	
額定電壓 AC (V)		110V-220V	220V	110V-220V	220V	110V-220V	220V	110V-220V	220V
額定頻率		60Hz		60Hz		60Hz		60Hz	
額定靈敏度電流(mA) ()係額定不動作電流	標準品	30 (15)		30 (15)		30 (15)		30 (15)	
	訂製品	15(7.5), 100(50) 300(150), 500(250)		15(7.5), 100(50) 300(150), 500(250)		15(7.5), 100(50) 300(150), 500(250)		—	
動作時間 (秒)		0.1秒以內							
CNS 5422 額定啟斷容量(kA) Icu ③	AC 220V	5	5	5	10	10	15	10	10
	AC 110V	5	—	10	—	15	—	10	—
漏電表示方式		Trip指示窗						—	
過載跳脫方式		熱動—電磁式						熱動—電磁式	
漏電跳脫方式		電子式						插入式	
接線方式		壓著端子						壓著端子	
外形尺寸 (mm)									
	a	25	50	25	50	25	50	25	50
	b	105	105	105	105	105	105	105	95
	c	60	60	60	60	60	60	60	60
	ca	77	80	77	80	77	80	77	80
參考重量(kg)		0.2	0.36	0.2	0.36	0.2	0.36	0.19	0.32

註：①：漏電斷路器在使用時電源側與負載側不可反接。

②：TLB-50ER、TLB-50R、及TLB-50SR、及TLB-50P機種：1極40A，50A；2極40A，50A機種為訂製品，交期敬請洽詢各營業單位。

③：Ics=50% Icu

ALAN NI/倪安理 Mb:130-1378-2222

Suzhou Niceter Trading Co.Ltd
 苏州奈思特贸易有限公司
 Room 508, Suzhou Business Building, No. 151, Fushu Lane, Gusu District,
 Suzhou City, 215000 Jiangsu Province, China
 中国, 江苏省苏州市姑苏区养育巷151号苏州商务大厦508室
 Ph: +86 512 65111114 /65111115
 Fax: +86 512 65117773
<http://www.olader.com>
 WeChat: ALAN1113230348
 Email: 1113230348@qq.com
 Skype ID: 1113230348@qq.com

TLB系列 漏電斷路器

ELCB TLB Series



框架容量 (AF)		63		63		100		100		100		
型式		TLB—63L1		TLB—63L3		TLB—100L1		TLB—100L2		TLB—100L3		
極數		2		3		3		4		3		
額定電流(A) 基準周圍溫度40℃		15 40 63 20 50 30 60		15 40 63 20 50 30 60		15 40 75 20 50 100 30 60		15 40 75 20 50 100 30 60		15 40 75 20 50 100 30 60		
相線式		1 φ 2W 1 φ 2W 3 φ 3W		1 φ 2W 1 φ 3W 3 φ 3W		3 φ 4W		1 φ 2W 1 φ 3W 3 φ 3W		3 φ 4W		
額定電壓 AC (V)		220		220~440		220~440		220~440		220~440		
額定靈敏度 電流(mA) ()係額定 不動作電流	標準品	30(15)		30(15)		30(15)		30(15)		30(15)		
	訂製品	—		100(50),200(100), 500(250) 切換 ②		100(50),200(100), 500(250) 切換 ②		100(50),200(100), 500(250) 切換 ②		100(50),200(100), 500(250) 切換 ②		
動作時間(秒)		0.1以內		0.1以內								
5倍額定靈敏度電流動作時間(秒)		—										
漏電表示方式		把手trip		機械按鈕式								
額定啟斷容量(kA)												
NEMA	AC 440V	—		2.5／2.5		10／10		7.5／7.5		7.5／7.5		
	AC 380V	—		5／5		18／15		7.5／7.5		10／10		
非對稱值／對稱值 Asym／sym	AC 220V *240V AC*100V *110V	10／10		10／10		30／25		10／10		18／15		
CNS 14816-2 IEC 60947-2 EN 60947-2 Icu/Ics	AC 440V	—		2.5／2		10／5		7.5／3.8		7.5／3.8		
	AC*415V	—		2.5／2		10／5		7.5／3.8		7.5／3.8		
	AC 380V	—		5／3		15／7.5		7.5／3.8		10／5		
	AC 220V	10／5		10／5		25／13		10／5		15／7.5		
	AC*110V	10／5		10／5		25／13		10／5		15／7.5		
外型尺寸(mm)		a	50 75		75 100		75 100		75 100		75	
		b	96		130		130		130		130	
		C(高)	60		60		60		60		60	
		ca	80		80		80		80		80	
		aa	— 25		25		25		25		25	
		bb	— 84		111		111		111		111	
		參考重量 (kg)	0.34 0.47		0.8 1.0		0.8 1.0		0.8 1.0		0.8 1.0	
標準功能及特點												
過載跳脫方式		完全電磁式				完全電磁式						
漏電跳脫方式		電子式				電子式						
跳脫按鈕		—				●						
接線方式		壓著端子				壓著端子						
可加裝之附屬裝置												
內部 配件	電壓跳脫裝置	SHT	—		●		●		●		●	
	欠電壓跳脫裝置	UVT	—		—		—		—		—	
	輔助開關	AUX	—		●		●		●		●	
	警報開關	ALT	—		●		●		●		●	
外部 配件	電動操作機構	CD	—		—		—		—		—	
	外部 操作 把手	FH	—		—		—		—		—	
		FL	—		—		—		—		—	
		FG	—		●		●		●		●	
		TFJ	—		—		—		—		—	
	鋁軌架組	DRA	●①		●		●		●		●	
	端子板	TBB	—		—		—		—		—	
	端子隔離板	TOQ	—		●①		●①		●①		●①	
端子保護蓋	XPR	— ●①		● ●		●		●		●		


註：●：適用 —：不適用 “*” 標明之電壓值非台灣地區系統電壓，其相對應之啟斷容量僅供參考。 ①：標準附件

②：標示“切換”之機種為訂製品 交期敬請洽詢各區營業單位

TLB系列 漏電斷路器

ELCB TLB Series



框架容量 (AF)		125		125		250		250			
型式		TLB—125E		TLB—125S		TLB—250E		TLB—250S			
極數		3		3	4	3		3	4		
額定電流 (A) 基準周圍溫度40℃		15 40 75 20 50 100 30 60 125		15 40 75 20 50 100 30 60 125		125 200 150 225 175 250		125 200 150 225 175 250			
相線式		1 φ 2W 1 φ 3W 3 φ 3W		1 φ 2W 1 φ 3W 3 φ 3W	3 φ 4W	1 φ 2W 1 φ 3W 3 φ 3W		1 φ 2W 1 φ 3W 3 φ 3W	3 φ 4W		
額定電壓 AC (V)		220~440		220~440		220~440		220~440			
額定靈敏度 電流(mA) ()係額定 不動作電流	標準品	30(15)		30(15)		30(15)		30(15)			
	訂製品	100(50),200(100), 300(150) 切換 ③		100(50),200(100), 300(150) 切換 ③		100(50),200(100), 300(150) 切換 ③		100(50),200(100), 300(150) 切換 ③			
動作時間(秒)		0.1以內				—					
5倍額定靈敏度電流動作時間(秒)		—				0.04以內					
漏電表示方式		指示窗				指示窗					
額定啟斷容量(kA)											
NEMA	AC 440V	18／15		30／25		18／15		30／25			
	AC 380V	25／22		35／30		25／22		35／30			
非對稱值／對稱值	AC 220V*240V	35／30		60／50		35／30		60／50			
Asym／sym	AC*100V 110V	—		—		—		—			
CNS 14816-2	AC 440V	15／7.5		25／13		15／7.5		25／13			
IEC 60947-2	AC*415V	22／11		30／15		22／11		30／15			
EN 60947-2	AC 380V	22／11		30／15		22／11		30／15			
Icu/Ics	AC 220V	30／15		50／25		30／15		50／25			
外型尺寸(mm) 		a	90		90	120	105		105	140	
		b	155		155		165		165		
		C (高)	68		86		68		86		
		ca	86		106		89		108		
		aa	30		30		35		35		
		bb	132		132		126		126		
		參考重量 (kg)	1.3		1.55		2	1.75		2.1	2.7
過載跳脫方式		熱動—電磁									
漏電跳脫方式		電子式									
跳脫按鈕		●									
接線方式		壓著端子									
內部 配件	電壓跳脫裝置	SHT	●	●	●	●	●	●	●		
	欠電壓跳脫裝置	UVT	—	—	—	—	—	—	—		
	輔助開關	AUX	●	●	●	●	●	●	●		
	警報開關	ALT	●	●	●	●	●	●	●		
	輔助+警報開關	AUX+ALT	—	—	—	—	—	—	—		
外部 配件	電動操作機構	CD	—	—	—	—	—	—	—		
	外部 操作 把手	FH	—	—	—	—	—	—	—		
		FL	●	●	●	●	●	●	●		
		FG	●	●	●	●	●	●	●		
		TFJ	—	—	—	—	—	—	—		
	輔助把手	EHA	—	—	—	—	—	—	—		
	端子板	TBB	—	—	●	●	●	●	●		
	端子隔離板	TOQ	●①	●①	●①	●①	●①	●①	●①		
端子保護蓋	XPR	●	●	—	●	●	—	—			


註：●：適用 —：不適用 “*” 標明之電壓值非台灣地區系統電壓，其相對應之啟動容量僅供參考。

①：標準附件 ②：已裝附於斷路器上 ③：標示‘切換’之機種為訂製品，交期敬請洽詢各區營業單位。

TLB系列 漏電斷路器

ELCB TLB Series



框架容量 (AF)		250		400		800				
型式		TLB—250H4		TLB—400H4		TLB—800H4				
極數		3	4	3	4	3	4			
額定電流 (A) 基準周圍溫度40℃		30 60 125 200 40 75 150 225 50 100 175 250		250 350 300 400		500 700 600 800 630				
相線式		1 φ 2W 1 φ 3W 3 φ 3W	3 φ 4W	1 φ 2W 1 φ 3W 3 φ 3W	3 φ 4W	1 φ 2W 1 φ 3W 3 φ 3W	3 φ 4W			
額定電壓 AC (V)		220~380		220~380		220~380				
額定靈敏度 電流 (mA) ()係額定 不動作電流	標準品	30(15), 100(50), 300(150), 500(250)切換		30(15), 100(50), 300(150), 500(250)切換		100(50), 200(100), 300(150), 500(250) 切換				
	訂製品	延時型 100(50), 300(150), 500(250) 切換 ③④		延時型 100(50), 300(150), 500(250) 切換 ③④		延時型 100(50), 200(100), 300(150), 500(250)切換 ③④				
動作時間(秒)		—		—		—				
5倍額定靈敏度電流動作時間(秒)		—		0.04以內		—				
漏電表示方式		—		機械按鈕式		—				
額定啟動容量(kA)		—		—		—				
NEMA 非對稱值/對稱值 Asym/sym	AC 440V	75 / 65		105 / 90		105 / 90				
	AC 380V	75 / 65		105 / 90		105 / 90				
	AC 220V*240V	150 / 125		150 / 125		150 / 125				
	AC*100V 110V	—		—		—				
CNS 14816-2	AC 440V	⑦ 65 / 45		⑦ 90 / 45		⑦ 90 / 45				
IEC 60947-2	AC*415V	65 / 45		90 / 45		90 / 45				
EN 60947-2	AC 380V	65 / 45		90 / 45		90 / 45				
Icu/Ics	AC 220V	125 / 63		125 / 63		125 / 63				
外型尺寸 (mm) 		a	105	140	140	185	210	280		
		b	165		257		275			
		C (高)	97		111		111			
		C1	83		98		98			
		ca	116		153		155			
		aa	35		45		70			
		bb	126		214		243			
			—		—		—			
參考重量 (kg)		2.75	3.55	5.5	6.8	12.5	16			
過載跳脫方式		—		熱動—電磁		—				
漏電跳脫方式		—		電子式		—				
跳脫按鈕		—		●		—				
接線方式		—		端子板		—				
內部 配件	電壓跳脫裝置 SHT	●	●	●	●	●	●			
	欠電壓跳脫裝置 UVT	●	●	●	●	●	●			
	輔助開關 AUX	●	●	●	●	●	●			
	警報開關 ALT	●	●	●	●	●	●			
	輔助+警報開關 AUX+ALT	●	●	●	●	●	●			
外部 配件	電動操作機構 CD	●⑤	●⑤	●⑤	●⑤	●⑤	●⑤			
	外部操作把手 FG	●⑥	●⑥	●⑥	●⑥	●⑥	●⑥			
	輔助把手 EHA	—	●	●	●	●	●			
	端子板 TBB	●②	●②	●②	●②	●②	●②			
	端子隔離板 TQQ	●①	●①	●①	●①	●①	●①			
	端子保護蓋 XPR	●⑤	—	●⑤	—	—	—			

註：●：適用 —：不適用 “*” 標明之電壓值非台灣地區系統電壓，其相對應之啟動容量僅供參考。①：標準附件 ②：已裝附於斷路器上

③：標示“切換”之機種為訂製品，交期敬請洽詢各區營業單位。④：延時型：I Δ n之動作時間(秒)0.45-1-2切換；2I Δ n之極限不致動時間(秒)0.1-0.5-1。


⑤：非標準品，屬期貨需提前下訂。⑥：FG符合IP-42防塵、防水等級。⑦：表示相應之啟動容量為等效值，僅供參考。

Q系列 分電盤用

MCCB Q Series (Residential Purpose)



QCHH 1P/2P/3P

		一般式 (卡式)											
框架容量 (AF)		100											
型式		QCE經濟型			QCS標準型			QCH高啟斷型			QCHH高啟斷型		
極數		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
基準周圍溫度		40℃											
額定電壓(V) CNS/JIS AC		110/220	220		110/220	220		110/220	220		110/220 ^①	380	
額定啟斷容量(kA)													
CNS 14816-2 IEC 60947-2 EN 60947-2 Icu ③	AC 380V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10
	AC 220V	5 ②	5	5	10 ②	10	10	15 ②	15	15	10	22	22
	AC 110V	5	—	—	10	—	—	15	—	—	22	—	—
額定電流 (A)	10A	●	—		—	—		—	—		—	—	
	15A	●	●		●	●		●	●		●	●	
	20A	●	●		●	●		●	●		●	●	
	30A	●	●		●	●		●	●		●	●	
	40A	●	●		●	●		●	●		●	●	
	50A	●	●		●	●		●	●		●	●	
	60A	●	●		—	●		—	●		—	●	
	75A	●	●		—	●		—	●		—	●	
	100A	●	●		—	●		—	●		—	●	
外形尺寸(mm)													
	a	25	50	75	25	50	75	25	50	75	25	50	75
	b	95											
	c	60											
	ca	77	80	80	77	80	80	77	80	80	77	80	80
過載跳脫方式		熱動 — 電磁式											
參考重量 (kg)		0.18	0.35	0.53	0.18	0.35	0.53	0.19	0.39	0.59	0.19	0.39	0.59

註：① 額定電壓110/220表示單相三線式；線間電壓為220V，線對中性線間電壓為110V。

② QCE-1P AC220V 5kA、QCS-1P AC220V 10kA、QCH-1P AC220V 15kA，以上機種型號加"N"。

③：Ics=50% Icu

包裝方式

QCE、QCS及QCH包裝方式有二種：商業包、工業包；包裝數量如下表所列：

為響應世界環保垃圾減量，自2002年1月起標準出廠包裝將改為工業包，商業包將改為訂製品。

機 種	商業包(現行標準品)		工業包	
	單體包裝	LOT箱	單體包裝	LOT箱
QCE/QCS/QCH 1P	有	20個	無	12個
QCE/QCS/QCH 2P	有	10個	無	6個
QCE/QCS/QCH 3P	有	10個	無	4個

※ (1) 工業包恕不接受散裝訂單。

(2) QCHH的包裝方式只有商業包。

如何訂購？

包裝方式	訂購範例	產品編號原則			
商業包	QCE-1020 (QCE 1P 20A 商業包)	機種名稱 QCE QCS QCH 極數 1、2、3 額定電流 (A) 包裝方式： S：工業包 空白：商業包			
工業包	QCE-1020S (QCE 1P 20A 工業包)				

Q系列 分電盤用

MCCB Q Series (Residential Purpose)



QLS 1P/2P/3P

		插入式							
框架容量 (AF)		100							
型式		QLS			QLHH				
極數		1	2	3	1	2	3		
基準周圍溫度		40°C							
額定電壓(V) CNS/JIS	AC	110/220	220		110/220	380			
額定啟斷容量(kA)									
CNS 14816-2 IEC 60947-2 EN 60947-2 Icu ②	AC 380V	—	—	—	—	10	10		
	AC 220V	—	10	10	10	22	22		
	AC 110V	10	—	—	22	—	—		
額定電流 (A)	15A	●	●	●	●	●	●		
	20A	●	●	●	●	●	●		
	30A	●	●	●	●	●	●		
	40A	●	●	●	●	●	●		
	50A	●	●	●	●	●	●		
	60A	—	●	—	—	●	—		
	75A	—	●	—	—	●	—		
	100A	—	●	—	—	●	—		
外形尺寸(mm)									
	a	25	50	75	25	50	75		
	b	77							
	c	60							
	ca	77	80	80	77	80	80		
過載跳脫方式		熱動 — 電磁式							
參考重量 (kg)		0.14	0.29	0.45	0.15	0.35	0.51		

註：①：額定電壓110/220表示單相三線式；線間電壓為220V，線對中性線間電壓為110V。

②：Ics=50% Icu

ALAN NI/倪 安理 Mb:130-1378-2222

Suzhou Niceter Trading Co.Ltd

苏州奈思特贸易有限公司

Room 508, Suzhou Business Building, No. 151, Fushu Lane, Gusu District,

Suzhou City, 215000 Jiangsu Province, China

中国,江苏省苏州市姑苏区养育巷151号苏州商务大厦508室

Ph : +86 512 65111114 /65111115

Fax : +86 512 65117773

http://www.olader.com

WeChat: ALAN1113230348

Email: 1113230348@qq.com

Skype ID : 1113230348@qq.com

CD系列電動操作機構

Electrical Operation Mechanics

CD系列電動操作機構是由小型永磁式直流電動機構驅動的供**50~800A**無熔線斷路器進行遠距離電動投入(ON)、開啟(OFF)和復歸(RESET)操作的專用配件。




特點

- 結構穩固、體積小、安裝方便、動作可靠、可用操作手柄進行手動操作。
- 採國際上先進之開關電源技術，機械壽命、電氣壽命及可靠性，媲美國際同類產品。
- 可交直流兩用，控制電路電壓適用範圍廣，工作電流低。
- 有顏色標示(紅、綠、白)，能正確顯示斷路器投入、開啟、復歸狀態。



狀態顯示顏色

型式編號說明

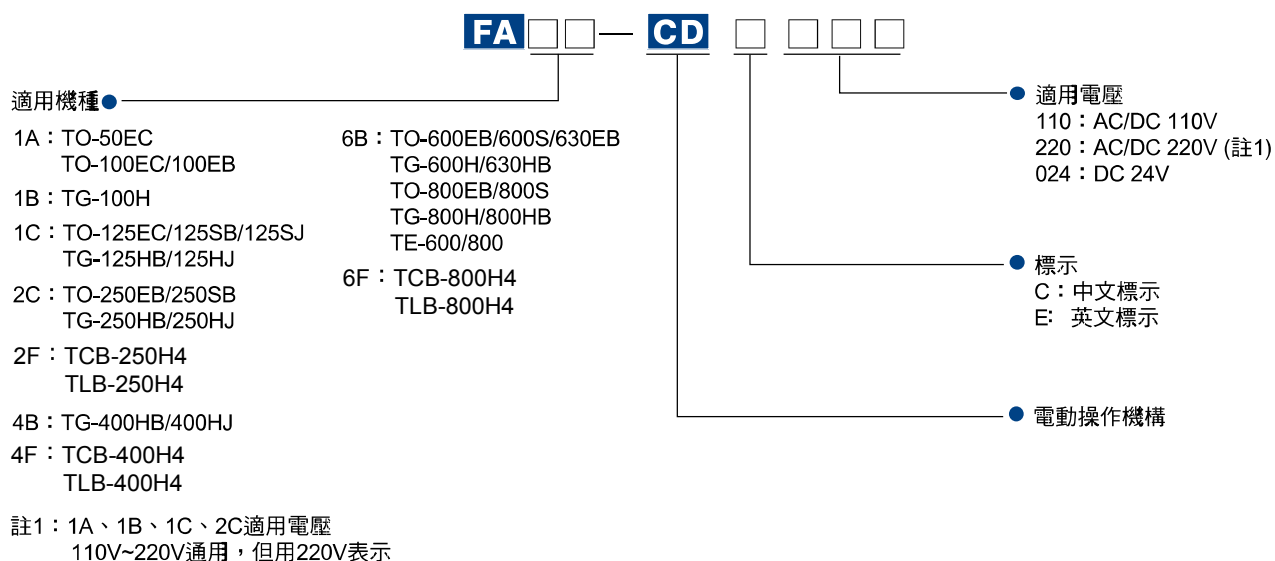


CD系列電動操作機構

Electrical Operation Mechanics

1A-CD / 1C-CD


- 1A-CD / 1C-CD電動操作機構的操作頻率為每小時不大於180次。
- 額定控制電壓為230VAC/220VDC、110VAC / 110VDC或DC 24V。
- 電動操作機構的動作電流 $\leq 0.5A$ ，電機功率為14W。

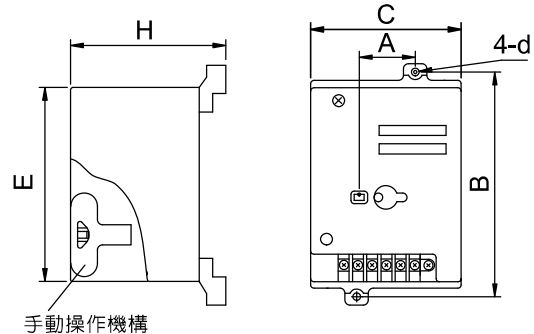

型號規格	適用無熔線斷路器	A	B	C	d	E	H	機械壽命(次)	備註
1A-CDC220/024	TO-50EC/TO-100EB/ TO-100EC	25	111	74	$\phi 3.5$	102	93	14000	上蓋安裝孔處需 客戶自行打孔
1C-CDC220/024	TO-125EC/TO-125SB/ TO-125SJ/TG-125HB/ TG-125HJ	30	132	90	$\phi 4.5$	116	89.5	14000	

1B-CD / 2C-CD

- 1B-CD / 2C-CD電動操作機構的操作頻率為每小時不大於180次。
- 額定控制電壓為230VAC/220VDC、110VAC / 110VDC或DC 24V。
- 電動操作機構的動作電流 $\leq 0.5A$ ，電機功率為14W。

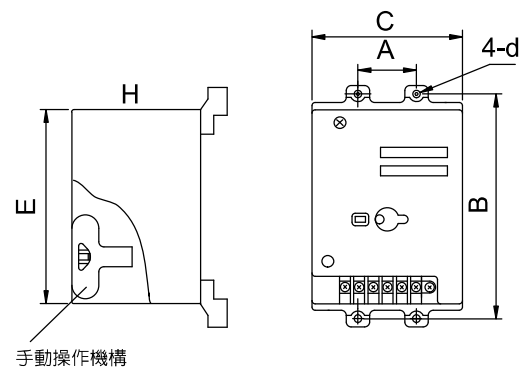


型號規格	適用無熔線斷路器	A	B	C	d	E	H	機械壽命(次)	備註
1B-CDC220/024	TG-100H	30	110	74	$\phi 4.5$	102	90	14000	
2C-CDC220/024	TO-250EB/TO-250SB/ TG-250HB/TG-250HJ	35	143	90	$\phi 4.5$	116	93	10000	需更換上蓋固定 螺絲
2F-CDC220/024	TCB-250H4 TLB-250H4	35	143	90	$\phi 4.5$	116	98	10000	需更換上蓋固定 螺絲

CD系列電動操作機構

Electrical Operation Mechanics

4B-CD / 6B-CD / 6F-CD

- B-CD / 6B-CD / 6F-CD 電動操作機構的操作頻率為每小時不大於60次。
- 額定控制電路電壓為230VAC/220VDC時，電壓允差範圍184~253VAC / 187~242VDC。
額定控制電路電壓為110VAC/110VDC時，電壓允差範圍88~121VAC / 93.5~121VDC。
額定控制電路電壓為24VDC時，電壓允差範圍22.8~25.2VDC。
- 電動操作機構的動作電流 $\leq 2A$ ，電機功率為35W。

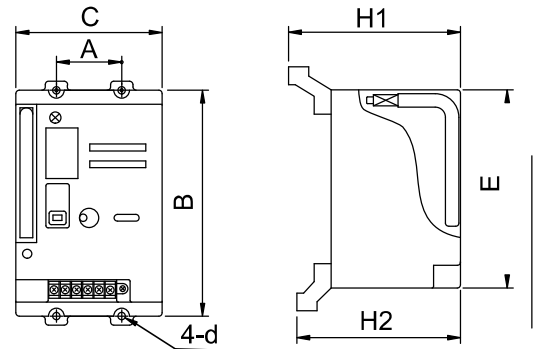

型號規格	適用無熔線斷路器	A	B	C	d	E	H1	H2	機械壽命 (次)	備註
4B-CDC110/220/024	TG-400HB TG-400HJ	45	213	130	$\phi 6.5$	176	129	129	5000	用安裝螺桿
4F-CDC110/220/024	TCB-400H4 TLB-400H4	45	213	130	$\phi 6.2$	176	153	153	5000	用安裝螺桿
6B-CDC110/220/024	TO-630EB/TO-600S/TG-600H TG-630HB/TE-600 TO-800EB/TO-800S/TG-800H TG-800HB/TE-800	70	243	130	$\phi 6.2$	176	146	136.5	5000	用安裝螺桿
6F-CDC110/220/024	TCB-800H4 TLB-800H4	70	243	130	$\phi 6.2$	176	153	153	5000	用安裝螺桿

ALAN NI/倪 安理 Mb:130-1378-2222

Suzhou Niceter Trading Co.Ltd

苏州奈思特贸易有限公司

Room 508, Suzhou Business Building, No. 151, Fushu Lane, Gusu District,

Suzhou City, 215000 Jiangsu Province, China

中国,江苏省苏州市姑苏区养育巷151号苏州商务大厦508室

Ph : +86 512 65111114 /65111115

Fax : +86 512 65117773

http://www.olader.com

WeChat: ALAN1113230348

Email: 1113230348@qq.com

Skype ID : 1113230348@qq.com

東元無熔線斷路器(MCCB)&漏電斷路器(ELCB)規格彙總說明

specification

■ 無熔線斷路器(MCCB 或NFB)

1. 標準：CNS 14816-2、IEC 60898、IEC 60947-2或NEMA AB 1 及ICS 4。
2. 額定電壓：AC 690V
3. 頻率：50/60Hz
4. 極數：2極、3極、4極
5. 額定極限短路啟斷容量(Icu) at 380VAC：2.5KA~90KA (依不同電壓條件有所差異，請參閱型錄標示)
6. 框架容量(AF)：50~1600AF
7. 型態結構：
 - 7.1. 無熔線斷路器是全絕緣材質模鑄外殼，快速閉合，快速啟斷跳脫自如的機械性質。
 - 7.2. 額定電流、極數及啟斷容量的對稱有效值詳見設計圖。
 - 7.3. 除在設計圖上另有說明者外，具全磁或(及)熱動電磁或(及)電子式或(及)限流跳脫型、手動操作及固定裝置方式。具有快閉快斷之開關機構，以使無熔線斷路器在短路電流時能自由跳脫。
 - 7.4. 多極性無熔線斷路器應為單一裝置，均可確保同時開啟，閉合及跳脫僅有一個操作桿，並為共同跳脫。
 - 7.5. 操作環境的基準周溫為40℃。
 - 7.6. 設備上有跳脫的標誌。無熔線斷路器之正面清楚標示OFF及ON之位置。
 - 7.7. 具跳脫測試按鈕可以使無熔線斷路器內機構跳脫。
 - 7.8. 400A(含)以上可提供輔助把手，使能便利操作。
 - 7.9. 接線端子為螺絲式接頭。

ALAN NI/倪安理 Mb:130-1378-2222

Suzhou Niceter Trading Co.Ltd

苏州奈思特贸易有限公司

Room 508, Suzhou Business Building, No. 151, Fushu Lane, Gusu District,

Suzhou City, 215000 Jiangsu Province, China

中国,江苏省苏州市姑苏区养育巷151号苏州商务大厦508室

Ph : +86 512 65111114 /65111115

Fax : +86 512 65117773

http://www.olader.com

WeChat: ALAN1113230348

Email: 1113230348@qq.com

Skype ID : 1113230348@qq.com

■ 漏電斷路器(ELCB)

1. 標準：CNS 5422、CNS 14816-2、IEC 1008 及 1009或 NEMA AB 1及ICS 4。
2. 額定電壓：AC 690V
3. 頻率：50/60Hz
4. 極數：2極、3極、4極
5. 額定極限短路啟斷容量(Icu) at 380VAC：2.5KA~90KA (依不同電壓條件有所差異，請參閱型錄標示)
6. 框架容量(AF)：50~800AF
7. 型態結構：
 - 7.1. 漏電斷路器是全絕緣材質模鑄外殼，快速閉合，快速啟斷跳脫自如的機械性質。
 - 7.2. 額定電流、極數及啟斷容量的對稱有效值請參閱型錄標示，漏電跳脫為電壓動作型。
 - 7.3. 多極性無熔線斷路器應為單一裝置，均可確保同時開啟，閉合及跳脫僅有一個操作桿，並為共同跳脫。
 - 7.4. 漏電跳脫的跳脫時間具有為可調型，及不可調型，其相關額定如型錄所示。
 - 7.5. 漏電跳脫的靈敏度跳脫電流具有可調型，及不可調型，其相關額定如型錄所示。
 - 7.6. 漏電斷路器之跳脫單元為完全電磁式或熱動電磁式，可達到快速跳脫之保護功能。
 - 7.7. 漏電斷路器為接地故障保護、過負載保護及短路保護兼用型。
 - 7.8. 漏電感度電流需依照使用場所與環境選擇適用之漏電斷路器，依據法規規定，室內盤含動力箱、分電盤需加裝高敏感度 30mA 之漏電斷路器，而戶外盤可加裝低敏感度 100、200、300、500mA 之漏電斷路器，請參閱型錄標示。
 - 7.9. 附有跳脫測試按鈕。
 - 7.10. 設備上有跳脫指示標記。
 - 7.11. 400A(含)以上可提供輔助把手，使能便利操作。
 - 7.12. 接線端子為螺絲式接頭。